

## 高性能油吸着剤

## 高性能油吸着剤（タフネルオイルブロッター）



## 用 途


- ・ 鉱物油や動植物油の吸着
- ・ オイルを移すときや機械などを使うとき漏れた油の吸着

■油は環境汚染や災害の原因になります。海や河川に流出した油、工場から漏れた油は短時間のうちに、みるみる広がります。油による被害を最小限に食い止めるため、タフネルオイルブロッターを日頃からご準備いただき、油の回収をすばやく行うことをおすすめします。タフネルオイルブロッターは、美しい環境づくりを目指しています。

## 〈標準仕様〉

タイプ	品番	寸法 (cm) 縦×横×厚さ	枚数 / 箱	重量 / 箱	承認番号
マ ッ ト 状	BL-65	65 × 65 × 0.4	100 枚	17.0kg	P-462
	BL-65T	65 × 65 × 0.4	118 枚	20.0kg	P-463
	BL-50	50 × 50 × 0.4	100 枚	10.0kg	P-461
	AB-50	50 × 50 × 0.2	100 枚	5.0kg	P-459
	HP-50	50 × 50 × 約 0.3		5.0kg	
やわらかタイプ	FHP50	50 × 50 × 約 0.3		5.0kg	
ジ グ ザ グ 状	BL-Z	ロープ入り (65 × 2500 × 0.4 : 2束)		13.0kg	P-555

## ■使用例：ジグザグ状 (BL-Z)

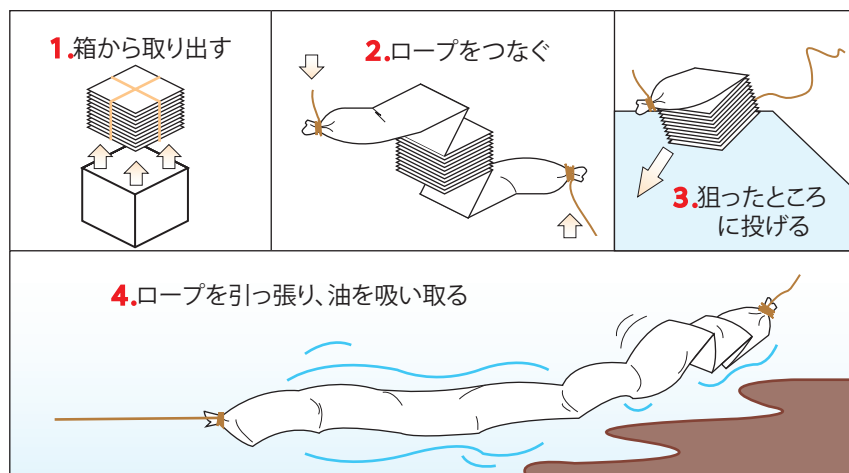

## 2-1

Super  
Abrasive

## 2-2

Bonded  
Abrasive

## 2-3

Dresser

## 2-4

Coated  
Abrasive

## 2-5

Coolant

## 2-6

Back Up